

Elektromanyetik Kilit

Kullanım Kılavuzu


Elektromanyetik kilidin bütünleşik 2 renkli LED ile EM- kilitli mi açık mı durumu izlenir. Fail-safe (elektrik varken kilitli) Elektromanyetik kilidin mekanik parçaları yoktur ama manyetik çekim tutma gücü ile kapı kontrolü sağlar.

Kontrollü erişim gerektiren uygulamalarda veya Çıkış kapıları gibi alanlarda kullanım olanağı sağlar.

Bu EM Kilit (opsiyonel aparatları ile) 280 kg'nun üzerinde tutma

Kuvvetine sahiptir ve kontrollü erişim uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.

Tüm kapı çerçeve tiplerinde kullanılabilir: İçi boş Ahşap, çerçevesiz cam kapı vb Bütünleşik 2 renkli LED kapı kilitli mi değil mi gösterir.

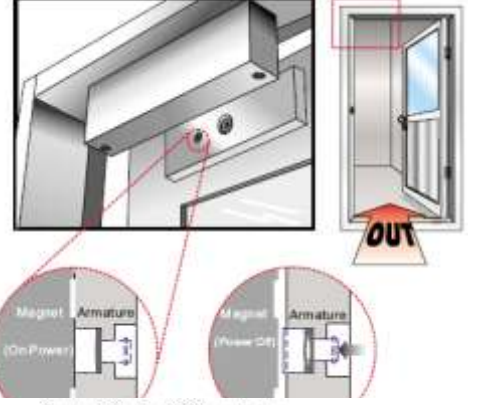

Teknik Özellikleri:

Çektiği Akım: 400mA@12Vdc

Çalışma Isı Aralığı: -10-55C

Çalışma Nem Aralığı: 0-95% (yoğuşmasız)

Kilit Yüzey Isısı: +20°C : (Elektrik varken)


Çekim Kuvveti: 280KG

Ebatları:

Kilit:(L) 250, (W)47, (D) 26 mm

Mıknatıs:(L) 250, (W)47, (D) 26 mm

Armatur Tabaka:(L) 180, (W)38, (D) 11 mm


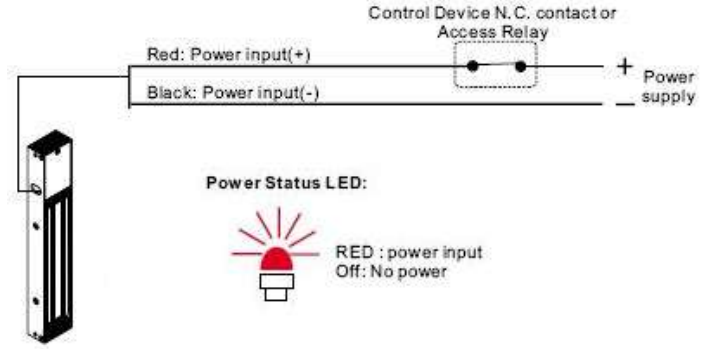


Opsiyonel Aparatlar:

Aparat gerekip gerekmediğini anlamak için kapı açılma yönünü belirleyin ve kapı çerçevesini inceleyin. Açılma yönü ve kapı tipine göre "A" L- Aparat, Lz aparat veya U- aparat gerekebilir.

Dar Çerçeveli Kapılarda L aparat ile

"A" 42 mm den az ise L aparat kullanılmaktadır



Çerçevesiz Cam Kapılarda U Aparat ile

