


AKILLI TUTMA KOLU PARMAK İZİ KİLİDİ

KULLANIM KILAVUZU

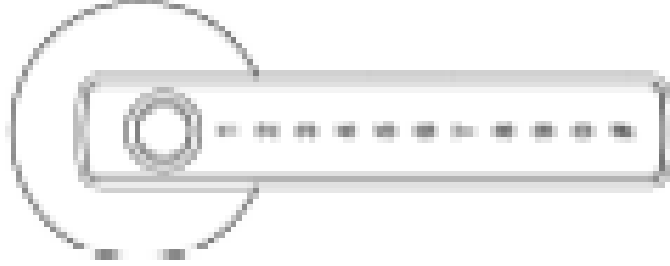

Gövde: Alüminyum

Güç: 1,5V AAA alkalin pil x4

Parmak izi: 50


Kart: 250

Şifre: 250

Uygulama: Tuya Bluetooth

Pil ömrü: >3000 kullanım Not: Maksimum kullanıcı sayısı 300'dür.

KAPI MONTAJ ŞEMASI

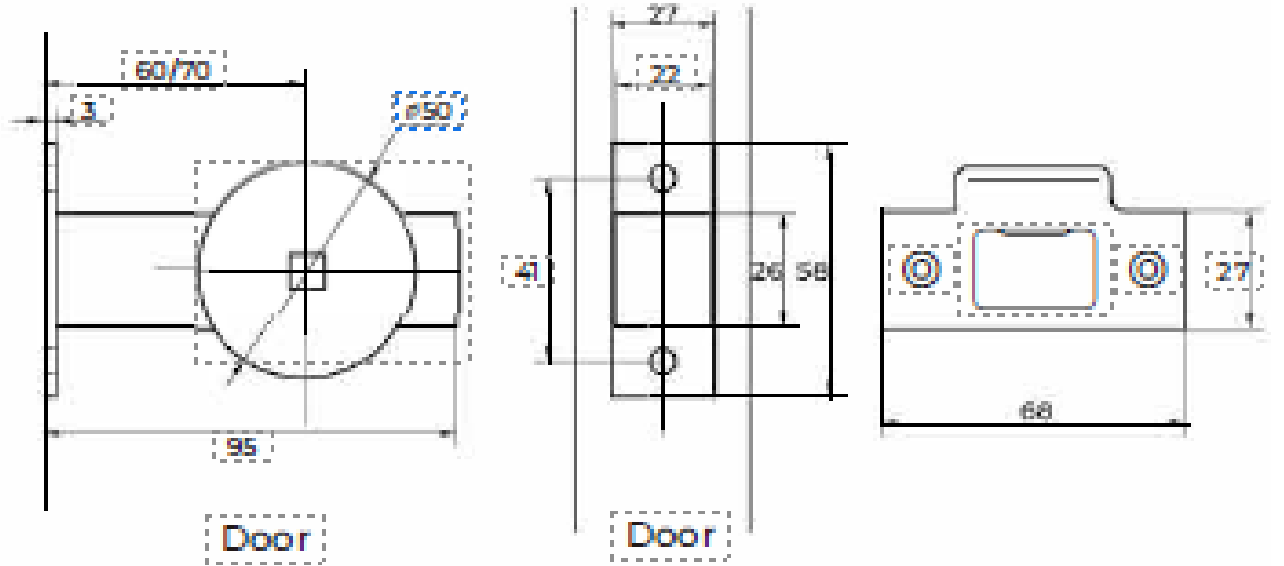

KULLANMA TALİMATLARI

(Tuya uygulamasını kullanmanız önerilir)

1. Kilit fabrika ayarlarındayken uygulama bağlantısı: Kilidi uyandırmak için tuş takımına veya parmak izi sensörüne dokununuz; Bluetooth 90 saniye boyunca etkinleştirilecektir. Uygulamada kilidi arayın ve ekleyin, ardından kilidi yönetebilirsiniz. (Not: Bu işlemten sonra kilit artık uygulama olmadan yapılandırılmaz.)

2. Uygulama olmadan yerel işlem (daha sonra uygulamaya bağlanabilir)

- Süper yönetici şifresini ekleme/değiştirme

Kısayol tuşu: 1+#

İşlem: 1+# -> Süper yönetici şifresini iki kez girin.

Not: 1+# tuşuna bastıktan sonra mavi parmak izi LED'i yanıp söner ve 6 haneli yeni şifreyi+# tuşlayarak girebilirsiniz. Ardından yeşil parmak izi LED'i yanıp söner ve yeni şifreyi+# tuşlayarak tekrar girmenizi ister.

Tamam: Parmak izi LED'i uzun bir bip sesiyle yeşil yanar.

Başarısız: Parmak izi LED'i 6 kısa bip sesiyle kırmızı yanar.

Bu şifreyi ayarladıktan sonra değiştirmek için önce 1+# tuşuna basarak doğrulayabilir ve ardından şifreyi değiştirmek için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.

- Kullanıcı ekleme (parmak izi/şifre/kart)

Kısayol tuşu: 2+#

İşlem: 2+# -> Süper yönetici şifresini girin -> parmak izi/şifre/kart girin.

Not: 1. Bunu yapmadan önce süper yöneticiyi ayarlamanız gerekir.

2. Şifreyi iki kez girmeniz ve her seferinde sonuna # koymanız gerekiyor.

3. Kullanıcı şifresi 6-8 hanelidir.


- Süper yönetici ayarlandıktan sonra uygulamaya bağlanın.

Kısayol tuşu: l+#

İşlem: 7+# -> Süper yönetici şifresi. Başarılı doğrulamanın ardından Bluetooth 90 saniye boyunca etkin kalır.


Not: l+# tuşuna basıldıktan sonra parmak izi LED'i beyaz yanar ve süper yönetici şifresini bekler. Başarılı doğrulamanın ardından mavi parmak izi LED'i yanıp söner.

ŞEMA

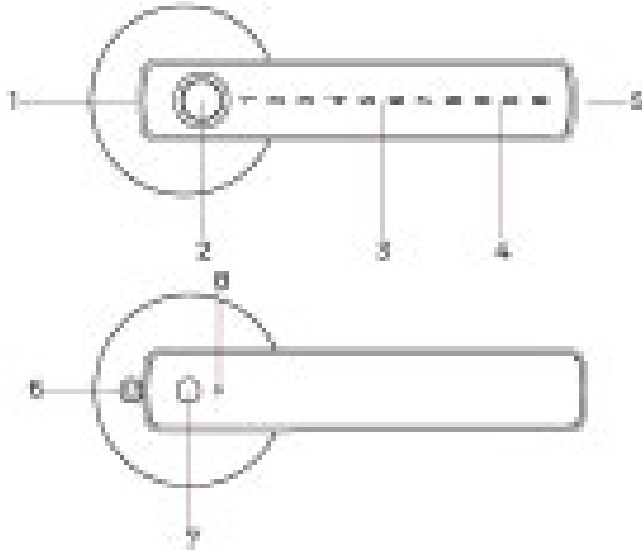

1. Acil durum güç kaynağı
2. Parmak izi sensörü
3. Kart okuma alanı
4. Dokunmatik tuş takımı
5. Mekanik tuş
6. Sabitleme vidası deliği
7. Ayar düğmesi
8. Başlatma düğmesi

KURULUM KILAVUZU

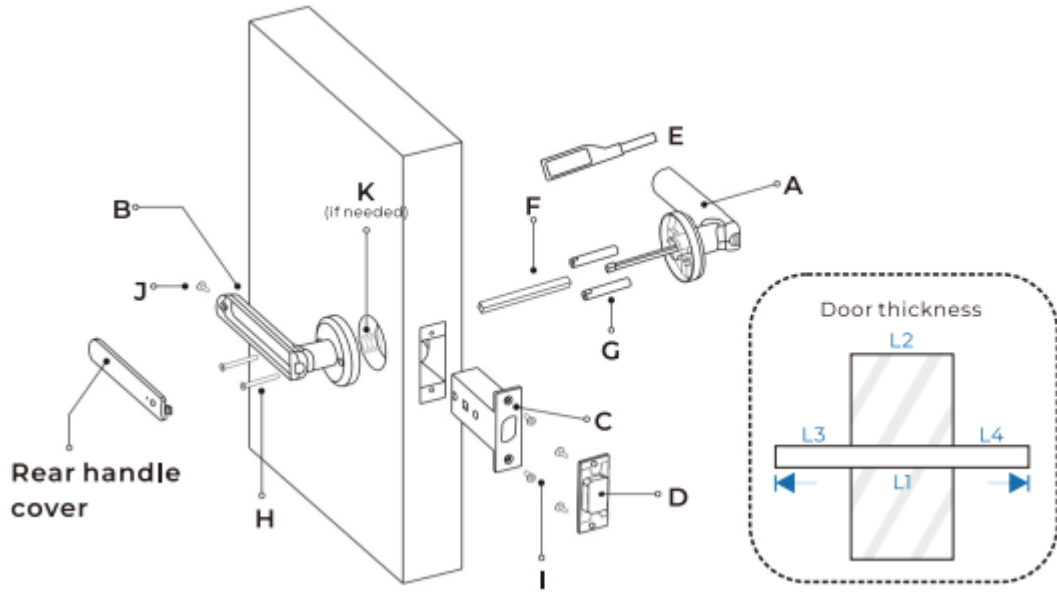

Not: Lütfen kurulumdan önce L1, L2, L3 ve L4 ölçülerini alın. Doğru şekilde takmak için kare çubuğu kesmeniz veya yay kullanmanız gerekebilir. Kare çubuk ön tutamağın sonuna kadar uzanmalıdır ve arka tutamakta yeterince uzun değilse, önce içine bir yay yerleştirebilirsiniz.

Kilit varsayılan durumdayken, başlatıldığında veya uygulamadan kaldırıldığında, önce Bluetooth bağlantı isteğini etkinleştirmeniz gerekir. Kilit 90 saniye bekleyecektir, zaman aşımından sonra bağlantı başarısız olur ve yukarıdaki adımları tekrarlamanız gerekir.

3. Kilidi Sıfırlama

Bir sıfırlama düğmesi vardır, 5 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Yeşil parmak izi LED'i uzun bir bip sesiyle yanar ve 1 saniye sonra mavi LED uzun bir bip sesiyle yanar. Şimdi başlatıldı.

4. Geçiş Modu (Sürekli Açık Mod)

Geçiş Modu: LED uzun bir bip sesiyle mor renge dönene kadar ayar düğmesine 5 saniye basılı tutun.

İptal: LED maviye dönene kadar ayar düğmesine 5 saniye basılı tutun. Doğrulama yetkisine sahip yönetici de geçiş modunu iptal edebilir.

5. İçeriden Kilitle

Etkinleştir: LED sarıya dönene kadar ayar düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bu modda sadece yönetici kapıyı açabilir.

İptal: Ayar düğmesine kısa basın ve LED yeşile dönecektir. Doğrulama yetkisine sahip yönetici de iptal edebilir.