


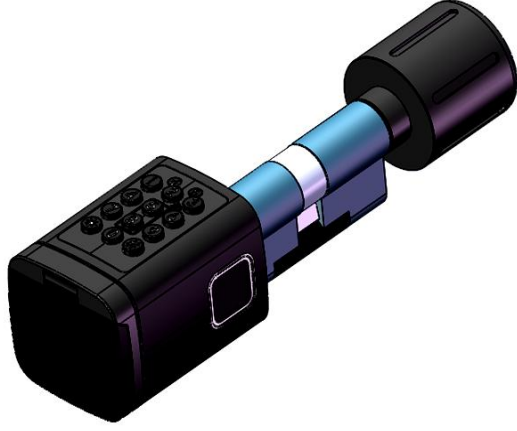

OP-BL-SK1 Parmak İzli / Şifreli Kapı Kilidi

Kullanım Kılavuzu

1. Ürün Parametreleri

- 1.1. OP-BL-SK1 Parmak İzli / Şifreli Kilit Ürün Özellikleri

2. Kurulum Talimatları

- 2.1. Pil takma şeması
- 2.2. Kilit kurulum şeması

3. Mekanik boyutlar ve ürün özelleştirme parametreleri

- 3.1. OP-BL-SK1 kilit göbeği mekanik boyut şeması
- 3.2. OP-BL-SK1 kilit göbeği uzunluğunun özelleştirme parametreleri

4. Mobil Uygulama kullanım talimatları

- 4.1. Bluetooth eşleştirmeyi başlatma
- 4.2. Daha Fazla Ayar
- 4.3. Diğer Ayarlar
- 4.4. Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme
- 4.5. Uygulama kilidini açma

5. Yerel acil durum şifrelerinin kullanımı


- 5.1. Süper yönetim şifresini ayarlama (1+#)
- 5.2. Kayıtlı kullanıcılar (2+#)
- 5.3. Her zaman açık mod (5+#)
- 5.4. Ürün başlatma (000+#)

6. Aksesuar detayları

- 6.1. OP-BL-SK1 kilit göbeği aksesuar detayları

1. Ürün Parametreleri

OP-BL-SK1 Kilit Ürün Özellikleri

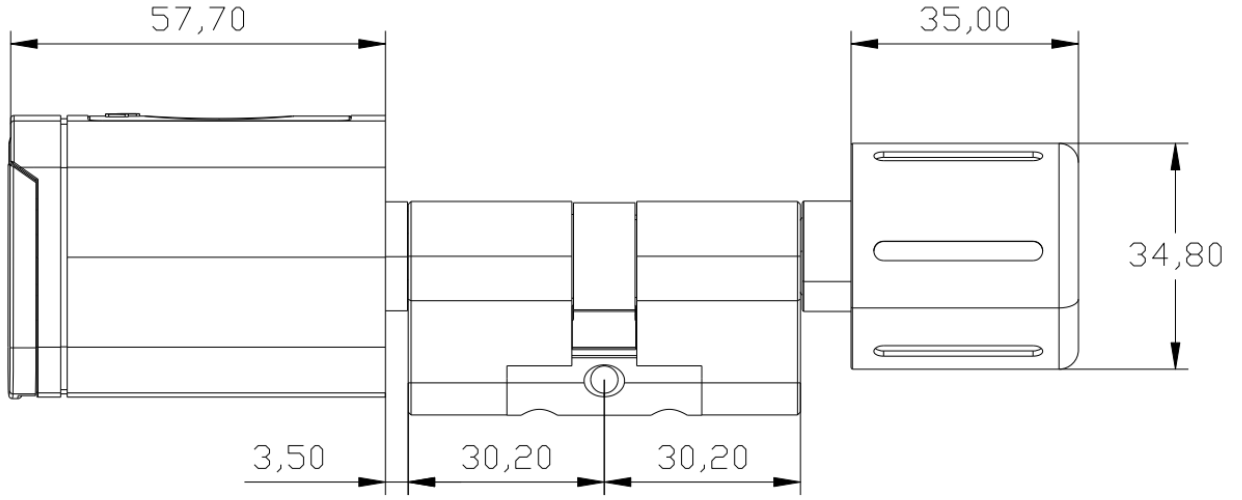


OP-BL-SK1 kilit bileşenleri, ön kilit tertibatı, topuz

Çalışma Voltajı	3.6V – 4.8V
Maksimum Akım	<100mA
Elektromotor Kuvveti	<40uA
Çalışma Sıcaklığı	-20 C to 75 C
Depolama Sıcaklığı	40°C to 85°C
Parmak İzi Kapasitesi	100 Kişi
Kart Kapasitesi	250 Kişi
Şifre Kapasitesi	300 Kişi
Ürün Malzemesi	6063 Aliminyum Alaşım + Paslanmaz Çelik
Enerji Girişi	Type-C
Kilit Açma Yöntemleri	Parmak İzi, Bluetooth, RFID Kart, Anahtar
Hata Alarmı	Cihaz art arda 5 tanıma hatasında alarm çalmaktadır.
Uzaktan Kumanda	Bluetooth Kontrolü
Güç Kaynağı	3 Adet Pil

2. Kurulum Talimatları

a. Pil Takma Şeması


①

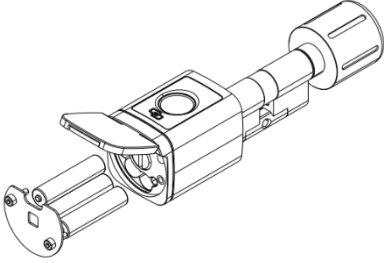

②




③




b. Kilit Kurulum Şeması

Not: Öncelikle ön parçayı kapı paneline takın, ardından m5x65 vidalarla sabitleyin.
Topuz ve ön kilit parçası geçme yöntemiyle takılabilir.

①

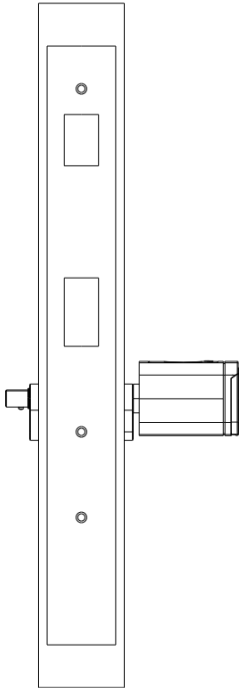


②

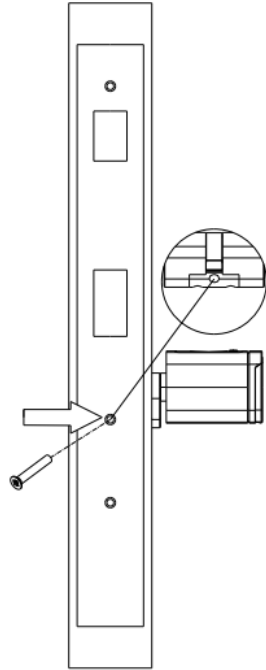

③



④



				A= İç B= Dış		
Toplam Uzunluk	A+B	Kilit Görünüşü	Kilit Görünüşü	Ek Bileşenler	Resim	Not
60mm	30mm+30 mm			Normal Boyut	/	/
70mm	35mm+35 mm			İki Adet 5 mm Konektör, 2 Adet 5 mm Kart Kılıfı, Bir Adet 70 mm Paslanmaz Çelik Braket		60mm +5+5
80mm	40mm+40 mm			İki Adet 10 mm Konektör, 2 Adet 10 mm Kart Yuvası, Bir Adet 80 mm Paslanmaz Çelik Braket		60mm +10+10
90mm	45mm+45 mm			İki Adet 5 mm Konnektör, 5 mm Kart Kılıfı (2 adet), İki Adet 10 mm Konnektör, 10 mm Kart Kılıfı (2 Adet), Bir Adet 90 mm Paslanmaz Çelik Braket		60mm +5+5+10+10

4. Mobil Uygulama Kullanım Talimatı

Bu ürün Doodle uygulamasını destekler. Uygulama mağazasında 'Graffiti Smart' adıyla aranabilir veya aşağıdaki resimde bulunan QR kodu taranarak indirilebilir. Uygulamayı indirdikten sonra, yönergeleri takip ederek bir hesap oluşturun.



Yurt dışında kullanıyorsanız lütfen "SMARTLIFE" uygulamasını arayın, indirin ve kullanın.




4.1. Bluetooth Eşleştirmesi

Deneyim modunda ürünü açmak ve Bluetooth eşleştirmesini başlatmak için düğmeye i stediğiniz zaman dokununuz.

Deneyim modu dışında: 1++süper yönetici şifresi++ tuşlarına basın.

Parmak izi halkası ve gösterge ışığı yanıp sönecek, iki kez bip sesi duyulacak ve Bluetooth eşleştirmesini başlatmak için 12 tuş yanacaktır.

Bluetooth eşleştirmesinden sonra, Tuya uygulamasını açın ve cihazı arayın.

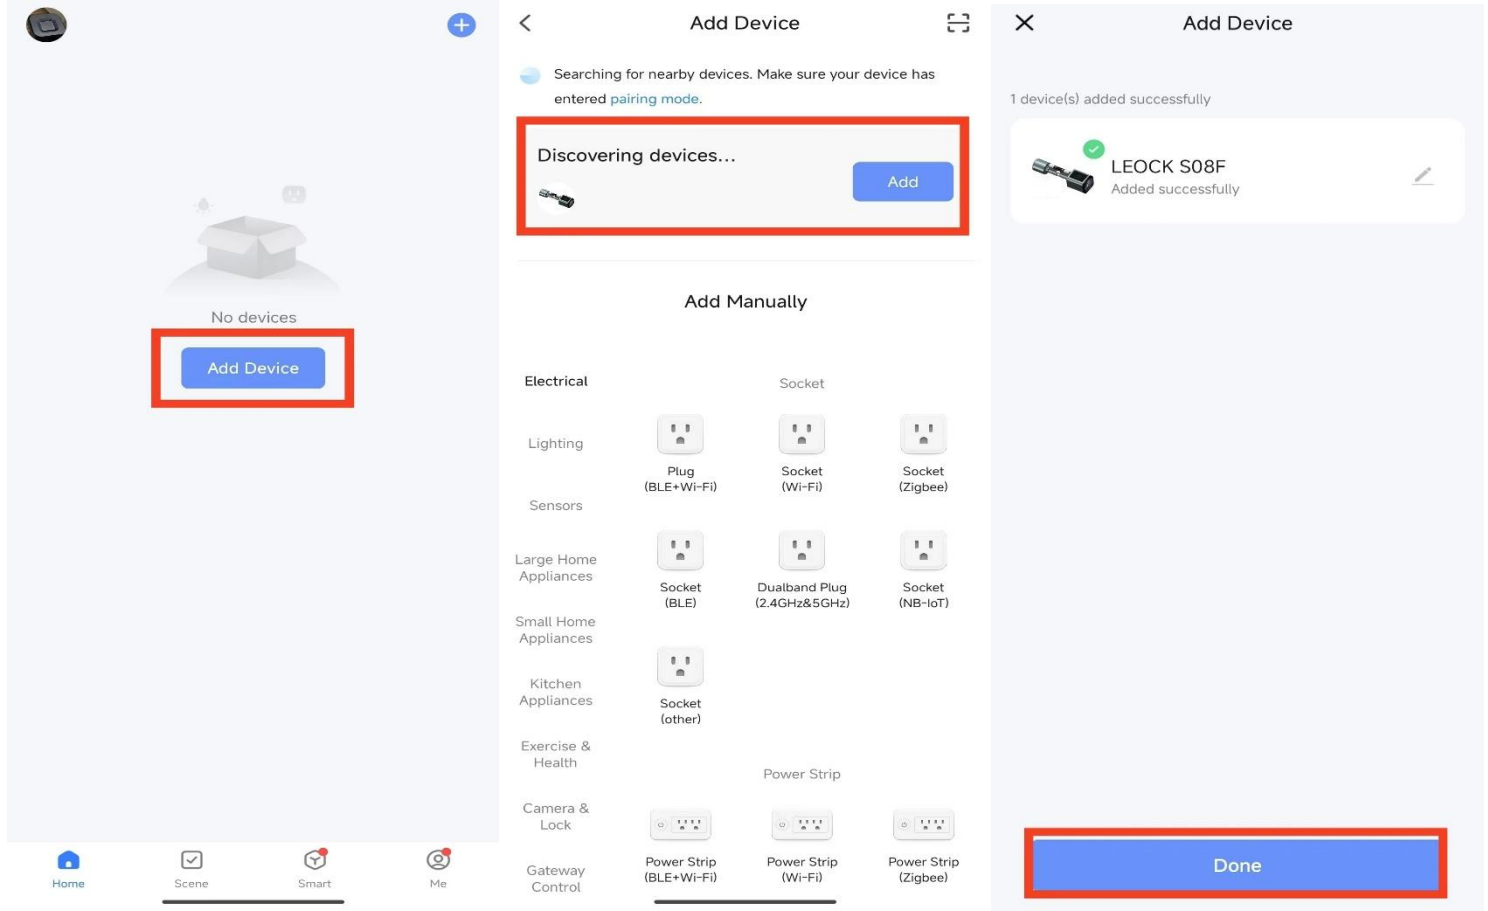

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, aramayı ekledikten sonra uygulama yönergelerini izleyin.

Not: Yerel süper parola ayarlanmamışsa ve Bluetooth eşleştirmesi doğrudan tamamlanırsa, ürün Bluetooth moduna girer ve yerel üye yönetim işlevi devre dışı bırakılır. Hem yerel yönetim modunu hem de Bluetooth APP yönetim modunu kullanmak istiyorsanız lütfen önce yerel süper yöneticiyi kaydedin.


4.2. Diğer Ayarlar

Parmak izi ekleme; Şifre ekleme; RFID kart kullanıcısı ekleme; Parmak izi silme; Şifre silme; RFID kart kullanıcısı silme (Not: Cihazda süper yönetici kaydı yapılmadan önce kart ekleme; Şifre ekleme; parmak izi ekleme işlemleri yapılmalıdır)


A. Uygulamanın ana sayfasında sırasıyla şu adımları izleyin: Üye Yönetimi → Ben → Parmak İzi Ekle → Parmak izi tanıma alanının ortam ışığı yandıktan sonra parmaklarınıza girmeye başlayın (Not: Parmağınızı küçük bir aralıkta yukarı aşağı ve sola sağa hareket ettirin).

B. Uygulamanın ana sayfasında sırasıyla şu adımları izleyin: Üye Yönetimi, Ben, Şifre Ekle ve istediğiniz 6 haneli şifreyi girin.


C. Uygulamanın ana sayfasında sırasıyla şu adımları izleyin: Üye Yönetimi, Ben, Kart Ekle ve kart eklemek için 5 ve 8 numaralı tuşlara yakın olan kart simgesini seçin.

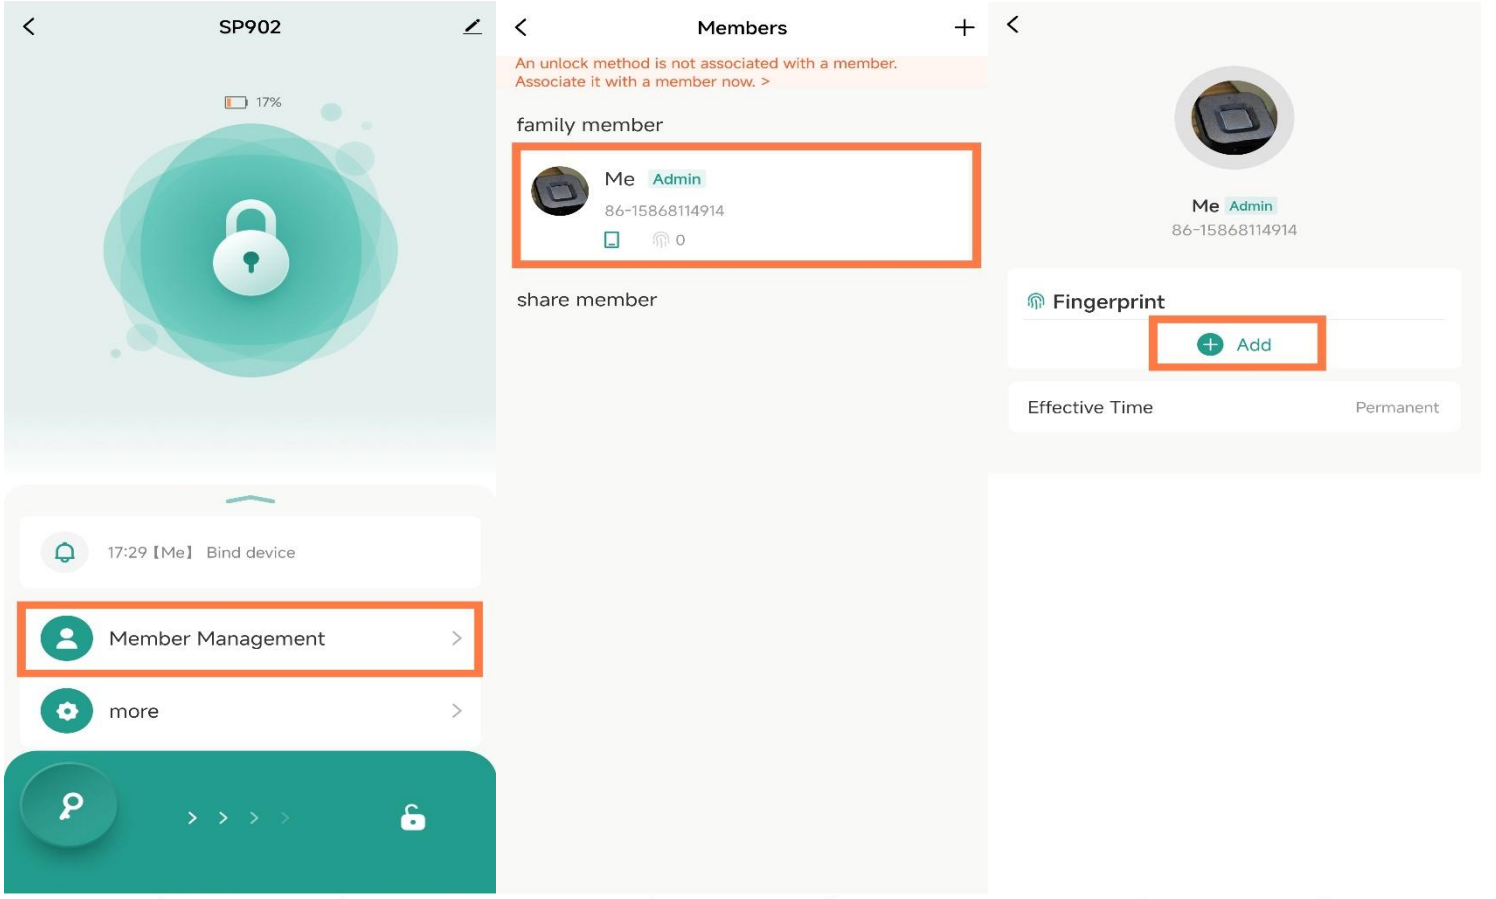


D. Uygulamanın ana sayfasına tıklayın, ardından → Üye Yönetimi → I → Parmak izi; Şifre; Kapı kartı → Sırayla silin

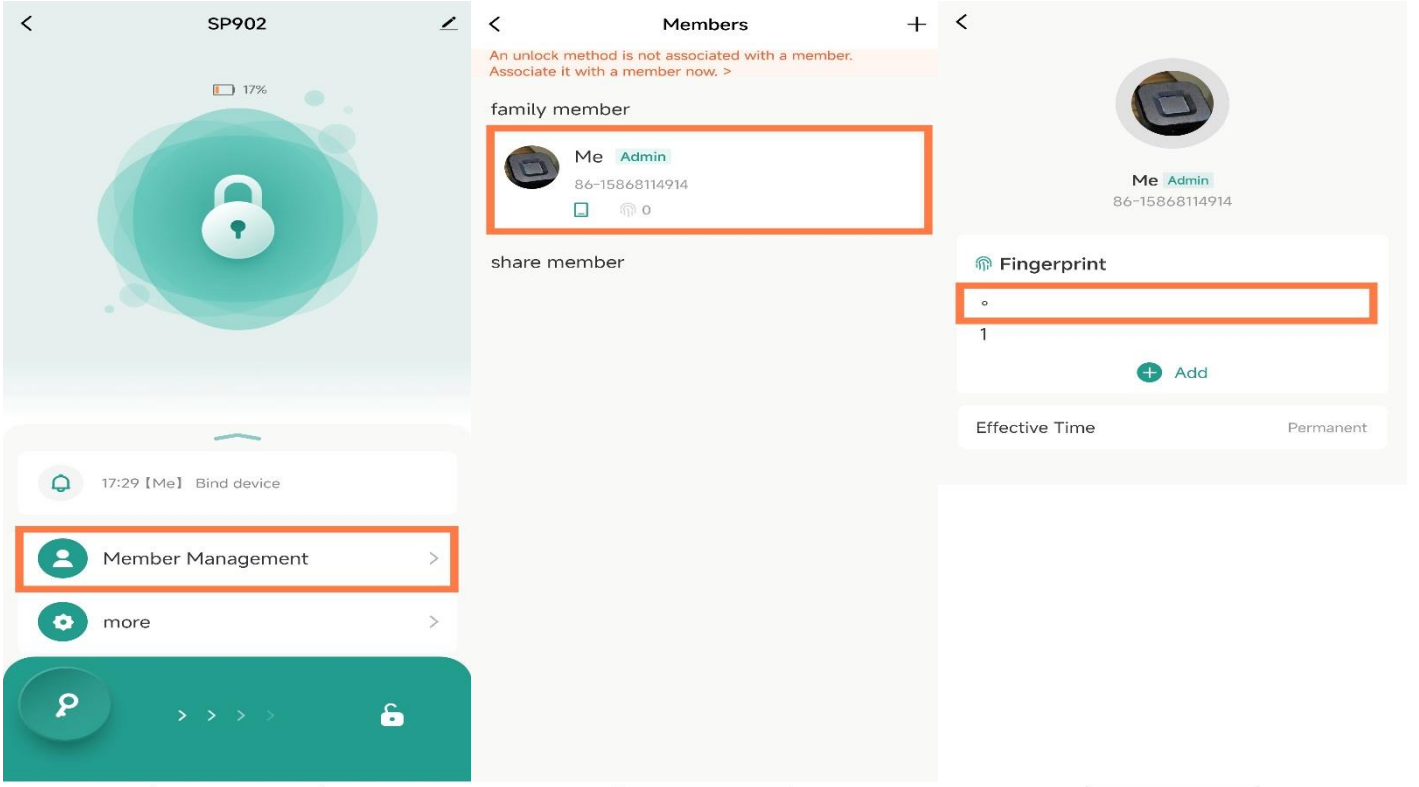


4.3. Diğer Ayarlar

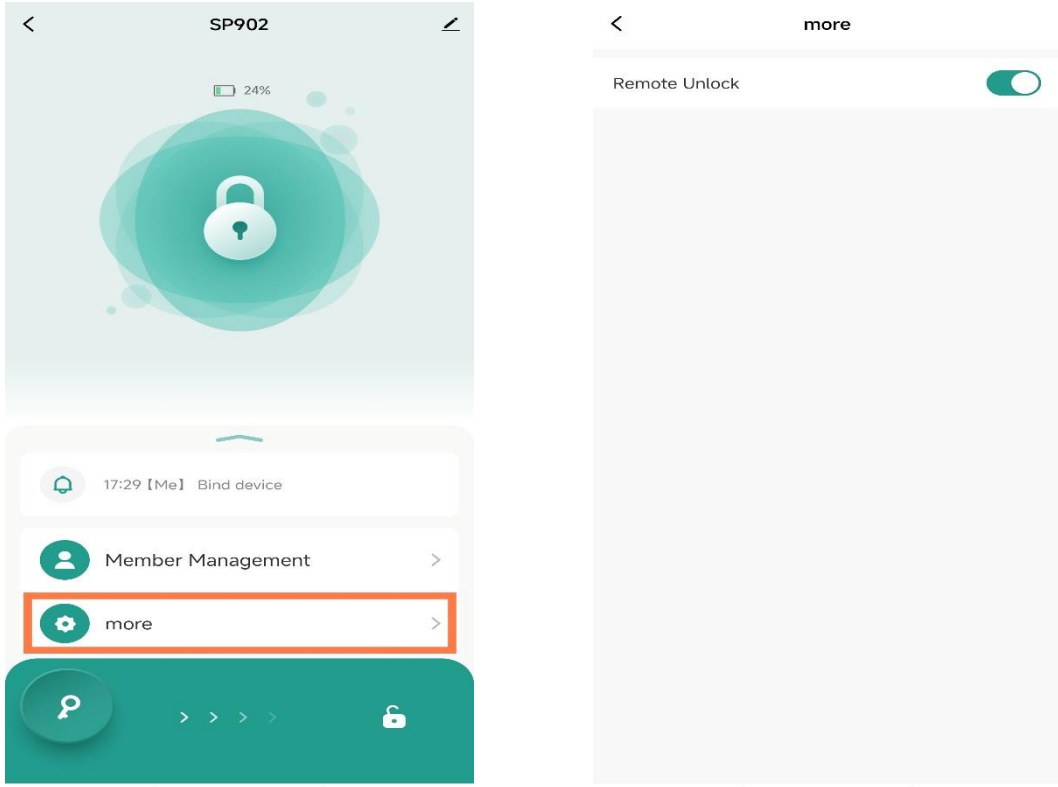

4.4 Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme: (Not: "Bağlantıyı kesme işlemi, cep telefonunun Bluetooth'u cihaza bağlıyken yapılmalıdır" ve tüm kullanıcılar verileri sildikten sonra geri yükleme yapamazlar.)

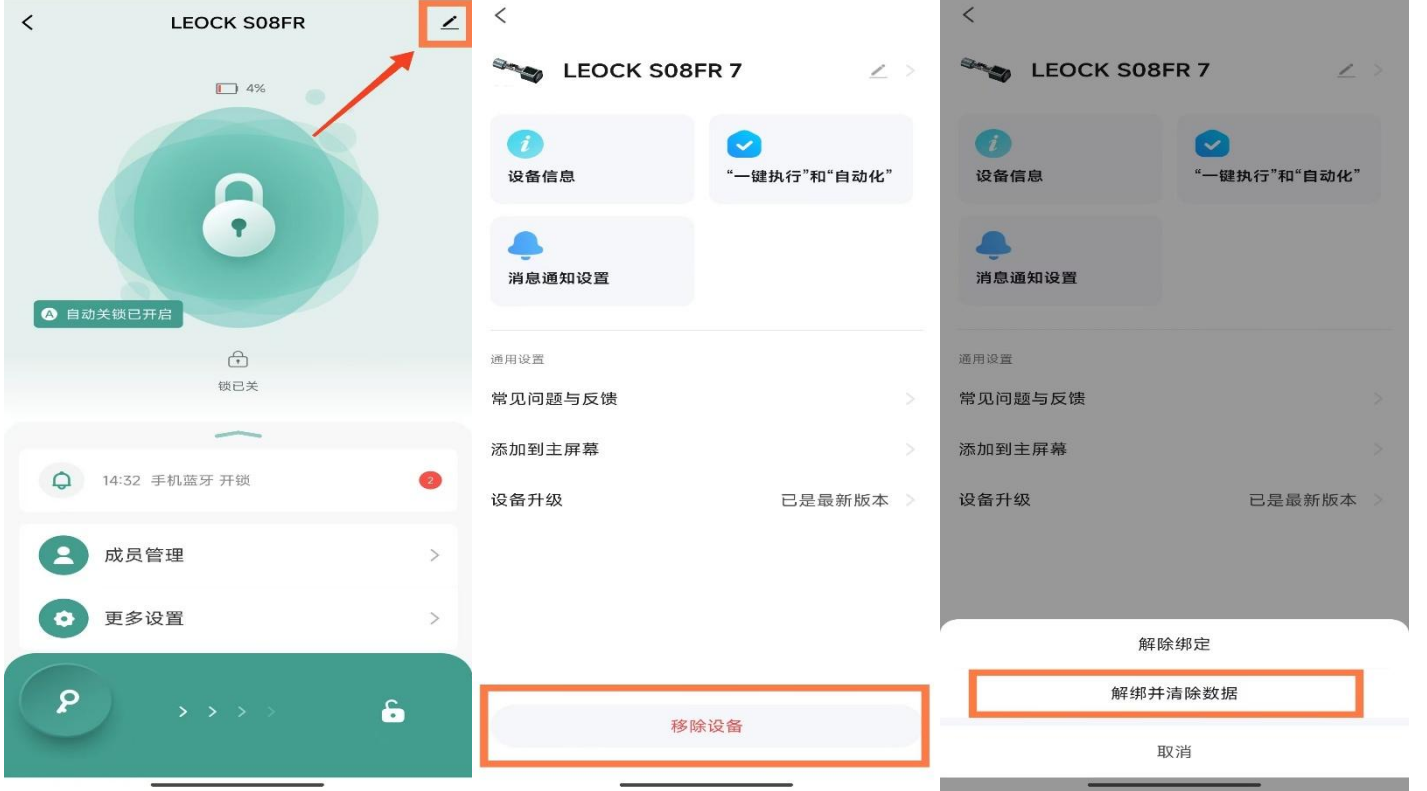


4.5. Uygulama kilidini açma: Cihazın kilidini açmak için anahtar simgesini sağa kaydırın:

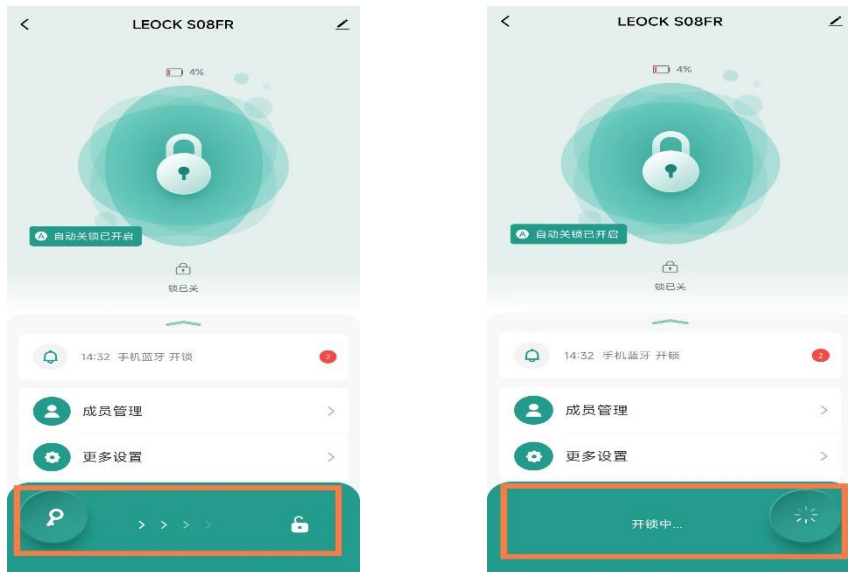

4.6. Log

Cihazın çalışma kaydını kontrol etmek için uygulama ana sayfasındaki "Giriş"e tıklayın:

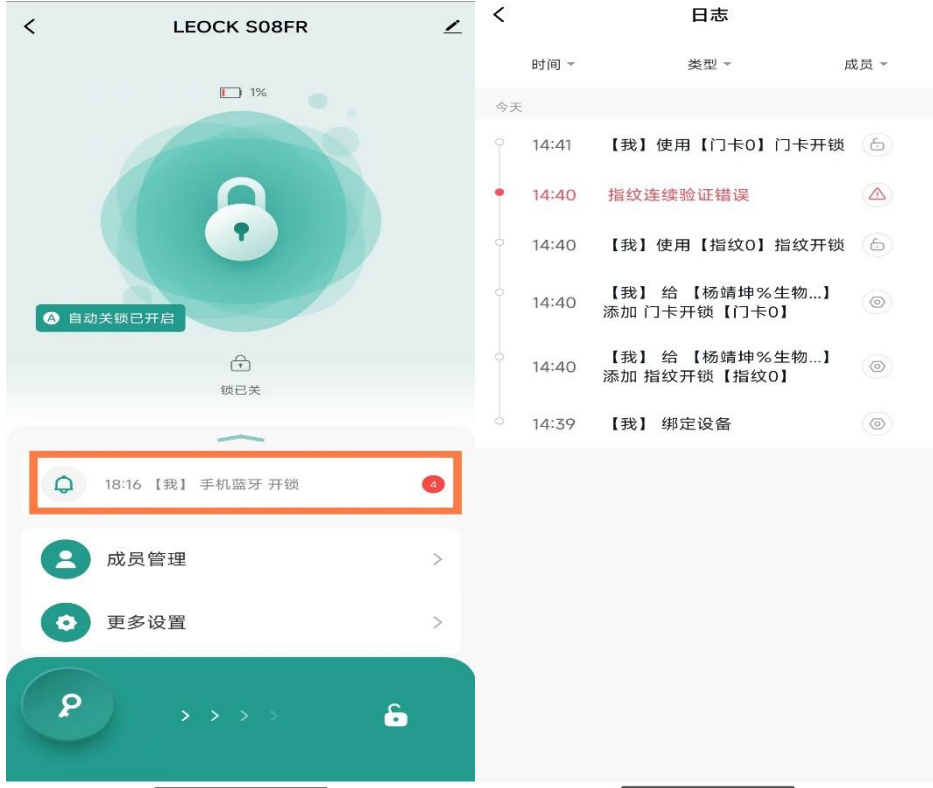

5. Yerel acil durum şifrelerinin kullanımı (Not: Doğrudan Bluetooth ile bağlanırsanız, kullanıcılar yerel olarak eklenemez; yönetici)

1. Süper yönetici şifresini ayarlayın (1+#):

Yerel işlem için öncelikle süper yönetici şifresini ayarlamanız gerekir.

Süper kullanıcı şifresini ayarlayın

1. 1+#'ye göre -> Parmak izi halkası ve gösterge ışığı yanıp söner, zil sesi "damlama" sesi çıkarır ve 12 tuş yanar.

2. Yeni 6 haneli şifreyi girin ve # işaretiyle onaylayın. Başarılı işlemden sonra parmak izi halkası ve gösterge yeşil renkte yanıp söner;

3. Yeni 6 haneli şifreyi tekrar girin ve # işaretiyle onaylayın. Başarılı olduktan sonra parmak izi halkası ve gösterge yeşil renkte yanıp söner;

Şifre yapılandırması başarılı: parmak izi yeşil renkte yanar ve zil uzun süre çalar,

Şifre yapılandırması başarısız: parmak izi kırmızı renkte yanar ve zil üç kez çalar.

Not: Süper kullanıcı şifresi 6 karakter uzunluğunda olmalıdır.

Süper Kullanıcı Şifresini Değiştirme

1. 1++ süper yönetici şifresi + # tuşlarına basın -> zil sesi duyulur ve 12 tuş yanar.

2. Yeni 6 haneli şifreyi girin ve # işaretiyle onaylayın. Başarılı olduktan sonra, parmak izi halkası ve gösterge yeşil renkte yanıp söner;

3. Yeni 6 haneli şifreyi tekrar girin ve # işaretiyle onaylayın. Başarılı olduktan sonra, parmak izi halkası ve gösterge yeşil renkte yanıp söner;

Şifre yapılandırması başarılı: parmak izi yeşil renkte yanar ve zil uzun süre çalar,

Şifre yapılandırması başarısız: parmak izi kırmızı renkte yanar ve zil üç kez çalar.

2. Kayıtlı Kullanıcılar (2+#):

1. 2++ süper yönetici şifresi+# tuşlarına basın -> parmak izi halkası ve gösterge ışığı yeşil renkte yanar, zilden iki "dang dang" sesi gelir, 12 tuş ışığı yanar ve parmak izi halkası ve gösterge ışığı mavi renkte yanar.

2. Gerektiđi gibi parmak izi/řifre/kart bilgilerini girin; Sürekli olarak giriş yapabildirsiniz. Uzun bir bip sesi, başarılı bir giriş anlamına gelir ve giriş yapmaya devam etmenize gerek yoktur. Çıkmaq için * tuşuna basın.

Not: a. Bu işlemi gerçekleřtirmeden önce bir süper kullanıcı oluřturmanız gerekir.

b. Parola iki kez girilmelidir, her biri # işaretiyle bitmelidir.

c. Kullanıcı parolası 6 ila 8 hanelidir.

3. Sürekli Açık Mod (5+#):

5+#+süper yönetici parolası+# -> parmak izi halkası ve gösterge ışığı yeřil yanar ve sistem sürekli açık moda geçer.

Not: Normal açık modda, herhangi bir kilit işlemi normal açık moddan çıkmanıza neden olur.

4. Ürün Başlatma (000+#):

000+#> parmak izi halkası kırmızı ışıkla yanıp söner +> süper yönetici parolası+#> parmak izi halkası yeřil ışıkla yanıp söner, zil uzun süre çalar ve başlatma başarılıdır.