



Avantajlarımız

- Uluslararası Enstitü testlerinde lider
- Uluslararası 50 üzeri patent
- Kore çekirdek teknolojisi
- Akıllı öğrenme algoritması
- 7000 üzeri tanıma noktası
- Kompozit algoritma ile hızlı işlem süresi
- Maksimum kayıfta 1 sn alı tanıma
- Türkçe menü / Kolay kullanım
- TCP/IP / USB 2.0 / WIFI ile hızlı veri transfer

Genel Özellikler

- Tanıma Modu : Kart/Şifre
- Kart Kayıt Kapasitesi : 10000
- Log Kapasitesi : 100.000
- Ekran Boyutu : 2,4 inç TFT LCD
- Rölö : Var
- Haberleşme : USB/TCP/IP

Optex personel ve geçiş kontrol ürünleri;

Uluslararası patent ve ödüllere sahip, kore teknolojisi ile desteklenen gelişmiş çekirdek teknoloji ürünleri sunar.




Teknik Özellikler


İşletim Sistemi	4 Çekirdekli 1.2 G
Kullanıcı Kimliği Kapasitesi	1000
Kart Kayıt Kapasitesi	1000
Hareketli Kayıt Kapasitesi	100.000
Tanıma Algoritması	Çift Kurulumlu Yüksek Hassasiyetli Hareket Algılama
Ekran	2,4 inç TFT LCD
Ekran Çözünürlüğü	800 * 480
Haberleşme Protokolleri	Ethernet (TCP/IP), USB Port
Tanıma Modu	ID-Şifre, Şifre
Zaman Dilimi	Evet
Arız Pasback	Var
Okuma Hızı	0.2 Saniyeden Az
Zil Çıkarma	Var
İşletim Sistemi	Linux
Işık Hassasiyeti	10.000 Lux
Çalışma Isı Aralığı	-10°C ~ +60°C
FAR	0.000001
Veri Transfer Yöntemi	WiFi, TCP/IP, USB
Güç Kontrolü	Butonlu Rölö, Çıkış Butonu
Kullanıcı Arayüzü	Dokunmatik Klavye
Online Çalışma	Var
Zorlama Alarmı	Var



Zil Bağlantı Şeması

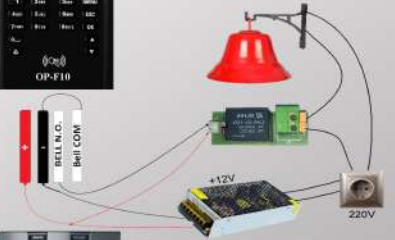

Kilit Bağlantı Şeması

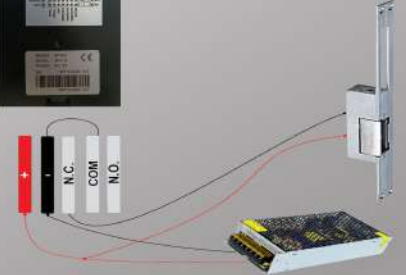

Not : Bell N.O ve Bell COM uçları ile zil bağlantısı gerçekleştirilebilir.