



Avantajlarımız

- ▶ Uluslar arası Enetli testlerinde lider
- ▶ Uluslararası 50 üzeri patent
- ▶ Kore çekirdek teknolojisi
- ▶ Akıllı öğrenme algoritması
- ▶ 7000 üzeri tanıma noktası
- ▶ 360 derece tanıma açısı
- ▶ Kompozit algoritma ile hızlı işlem süresi
- ▶ Maksimum kayıfta 1 sn altı tanıma
- ▶ Çizik ve yarılanmalarda yüksek performans
- ▶ Türkçe menü / Kolay kullanım
- ▶ TCP/IP / USB 2.0 / WIFI ile hızlı veri transfer

Genel Özellikler

- ▶ Tanıma Modu : Yüz Tanıma/Kart/Şifre
- ▶ Yüz Kayıt Kapasitesi : 1500
- ▶ Log Kapasitesi : 150.000
- ▶ Ekran Boyutlu : 3.5" İnç
- ▶ Röle : Var
- ▶ Haberleşme : USB/TCP/IP

Optex personel ve geçiş kontrol ürünleri;

Uluslararası patent ve ödüllere sahip, kore teknolojisi ile desteklenen gelişmiş çekirdek teknoloji ürünleri sunar.




Teknik Özellikler


Algoritma Sürümü	EBKNv3.0
Kullanıcı Kimliği Kapasitesi	1500
Yüz Kayıt Kapasitesi	1500
Hareket Kayıt Kapasitesi	150.000
Tanıma Algoritması	Çift Kuvvetli Yüksek Hassasiyetli Hareket Algılama
Ekran	3.5" İnç
Ölün Boyutu	480x220
Haberleşme Protokolü	Ethernet (TCP/IP), USB Port
Tanıma Modu	İD+Şifre, Şifre veya Yüz
Zaman Dilimi	Evet
Anti-Poseback	Var
Okuma Hızı	0.2 Saniyeden Az
Tanıma Mesafesi	0.5 - 1.5 M
Işık Sistemleri	LED
Işık Hassasiyeti	10.000 Lux
Tanıma Delayları	Boşortulu, Sağ, Sakal, Bıyık, Lens ve Gözlükten Etkilenmez
FAR	0.000001
FRR	0.001
Fotograf Çıkarma Kapasitesi	Var (Kart + Fotoğraf)
Veri Transfer Yöntemi	TCP/IP, USB
Geçiş Kontrolü	Bütünleşik Röle, Çıkış Butonu
Kullanıcı Arayüzü	Dokunmatik Klavye
Online Çalışma	Var
Zorlama Alarmı	Var
Zil Çıkarma	Var
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - +60°C



Zil Bağlantı Şeması

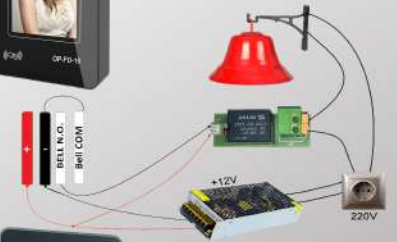

Kilit Bağlantı Şeması

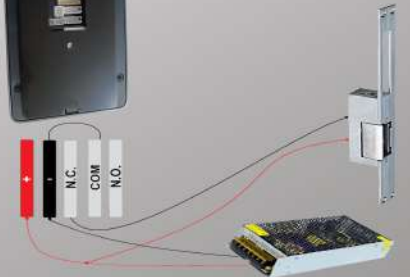

Not : Bell N.O ve Bell COM uçları ile zil bağlantısı gerçekleştirilebilir.