

Yana Montaj Otomatik Kapı Açıcı





Hızlı: Bekleme yok, maksimum 3 saniye açma veya kapama (ideal olarak, kısaltılmış kavisli kol ile 90°).


Yumuşak başlatma ve yumuşak durdurma işlevi, motor dişlisini büyük ölçüde korur ve ürünün hizmet ömrünü uzatır.

2. Ürün kurulumu

Sol veya sağ yönünde açılmaya uygun.

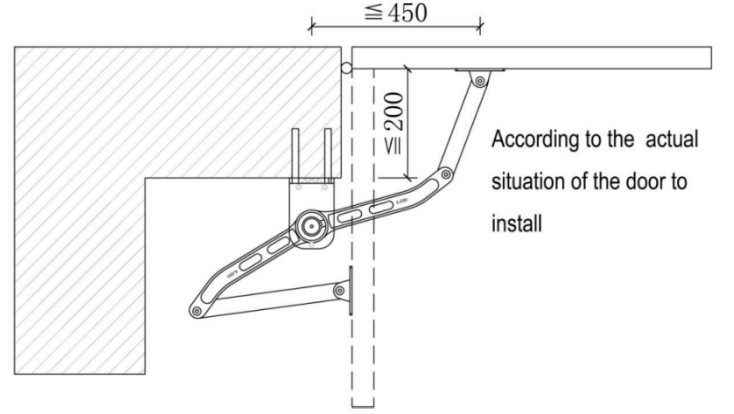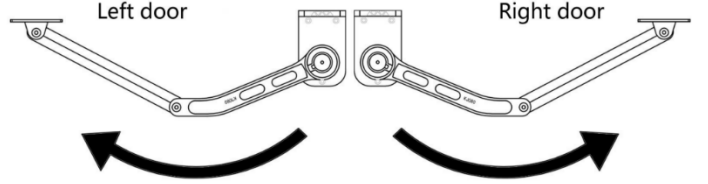

3. Ekipman testi

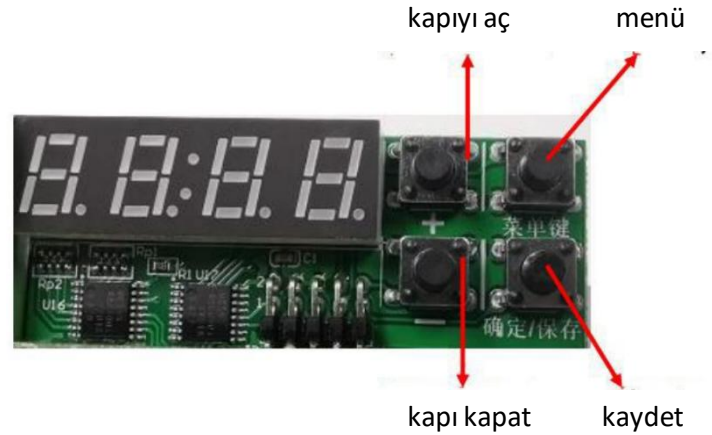

Teknik Özellikler


Parametre	Değer
Güç giriş voltajı	DC24V
Motor gücü	45W
Kapı kilit voltajı	DC12V
Işık voltajı	DC24V
Uzaktan kumanda mesafesi	>15m
Motor dişli oranı	1:200
Çalışma sıcaklığı	-30~+50°C
Maks. kapı ağırlığı	≤200kg
Maks. kapı uzunluğu	≤2500mm
Motor ağırlığı	≈8KG
Paket boyutu	L400mm×W310mm×T130mm

1.2 Ürün özellikleri

Kompakt: Özellikle yaya erişim kapıları için, 5 cm genişliğindeki küçük kapı direklerinde de kullanılabilir

Güvenlik: geri dönüşü olmayan motor, ters kol, dahili kapatma sınırı (tam kol kullanıldığında)

Pratik: Küçük kavisli kol, küçük kapı direği veya çok küçük kurulum alanı gibi çeşitli özel koşullar altında kurulum için uygundur.

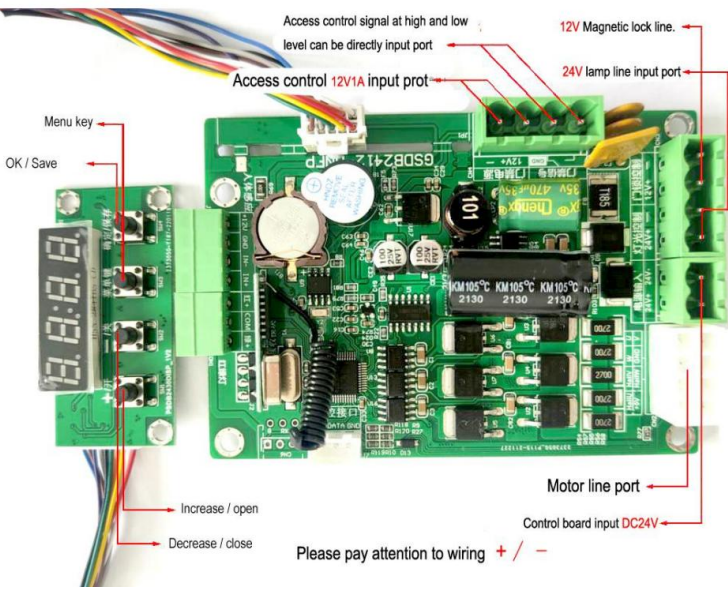

Fonksiyon Ayarları (F1-F9)

Kod	Açıklama	Detay	Aralık / Birim
F1	Kapı açılma açısı	Değer büyüdükçe kapı daha fazla açılır	10 - 270°
F2	Kapı açılma yönü	0: sola açılır, 1: sağa açılır	0 veya 1
F3	Kapı açılma hızı	Değer büyüdükçe kapı daha hızlı açılır	2 - 100 (50RPM)
F4	Kapı kapanma hızı	Değer büyüdükçe kapı daha hızlı kapanır	2 - 100 (50RPM)
F5	Kapanma gecikmesi	Kapı tamamen açıldıktan sonra kapanma gecikmesi	0 - 7000s
F6	Direnç geri tepme gücü	Değer büyüdükçe tepki için gereken direnç artar	6 - 70 (0.1AP)
F7	Direnç hassasiyeti	Değer büyüdükçe tepki süresi uzar	1 - 30
F9:3	Erişim kontrol sinyali polaritesi	0: düşük seviye geçerli, 1: yüksek seviye geçerli (3.3~12V)(restart)	0 veya 1
F9:B	Kapanma hız artışı	Değer büyüdükçe kapanma hızlanma fazı artar	1 - 20
F9:C	Kapanma yavaşlama ayarı	Değer büyüdükçe yavaşlama süresi artar (kapanma sesi artabilir)	1 - 20
F9:D	Manyetik kilit seçimi	0: Normal kilit, 1: Pozitif elektrikli kilit, 2: Negatif elektrikli kilit	0 - 2

3.1 Kapı Açılma Açısı

F1: değer ne kadar büyükse, kapı o kadar fazla açılır, Açı ayar aralığı 10-270 derece.

3.2 Uzaktan kumanda eşleştirme yöntemi:

FA: Menü tuşuna basarak FA'yı görüntüleyin, "OK" tuşuna basın, 'PPPP' görüntüsü belirir, uzaktan kumandanın "durdur" tuşuna uzun basın, bir ses eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

3.3 Kapı açma yönü

F2: Değer aralığı: 0-1, varsayılan: 0.
"0" Sol kapıyı açar / "1" Sağ kapıyı açar.

3.4 Fabrika ayarlarını geri yükleme

FB: Menü tuşuna basarak FB'ye gidin, "OK" tuşuna basın, 'LdEF' görüntüsü belirir, "OK" tuşuna uzun basın, 5 kez zil sesi duyulur, sıfırlama başarılıdır.

Uzaktan Kumanda ve Hız Ayarları (FA-FH)

Kod	Açıklama	Detay	Aralık / Birim
FA	Uzaktan kumanda eşleştirme	Uzaktan kumandadaki 'stop' tuşuna uzun basın, 'di' sesi duyulunca eşleşme tamamlanır	PPPP
FB	Fabrika ayarlarına dön.	'OK' tuşuna uzun basın, 5 kez bip sesi duyulunca fabrika ayarlarına döner	LdEF
FC	Otomatik çalışma modu	1: Periyodik aç/kapa testi, uzun süreli test için	0 veya 1
FE:4	Manuel açılma konumu ayarı	Kapıyı istenen pozisyona manuel açın, ardından 'OK' tuşuna basın	-
FE:5	Uzaktan kumanda silme	'OK' tuşuna uzun basın, 5 kez bip sesi duyulunca tüm eşleşmeler silinir	-
FF:3	Açılma hızlanması	Değer büyüdükçe açılma hızlanması artar	1 - 100
FF:4	Açılma yavaşlaması	Değer büyüdükçe açılma yavaşlaması artar	1 - 100
FF:b	Dirençli bölge ölü alanı	Direnç bölgesine girilse de tepki verilmez	12 - 600
FH1.1	Açılma pozisyon tamponu	Değer küçüldükçe tampon etkisi artar	0 - 500
FH1.2	Kapanma pozisyon tamponu	Değer küçüldükçe tampon etkisi artar	0 - 500
FH1.3	Açılma pozisyon tampon oranı	Değer ne kadar büyükse, kapıyı açmak o kadar zor olur Değer ne kadar küçükse, kapı o kadar yumuşak açılır.	0 - 256
FH1.4	Kapanma pozisyon tampon oranı	Değer ne kadar büyükse, kapıyı kapatmak o kadar zor olur Değer ne kadar küçükse, kapı o kadar yumuşak kapanır	0 - 256