

Electric Bolt Lock Kullanım Kılavuzu

1. Fonksiyon Özellikleri

Kilidin çalışma voltajı **12VDC veya 24VDC**'dir. Kilit dili (bolt) **kendinden kilitleme özelliğine** sahiptir.

Kapı sensörü ve kilit sensörü bulunan modellerde, kilidin ve kapının durumunu izlemek mümkündür. Ayrıca **zaman gecikme (delay) fonksiyonu** bulunmaktadır.

2. Montaj ve Kullanım Talimatları

2.1

Montaja başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve aksesuarların eksiksiz olduğundan emin olunuz.

2.2

Kilit, elektromıknatıs plakası ve kilit gövdesinden oluşur. Mıknatıs plakası ile kilit arasındaki boşluk **3 mm'den az** olmalıdır.

2.3 Kablo Bağlantıları

Toplam **9 adet kablo** bulunmaktadır:

- **Kırmızı:** Güç (+)
- **Siyah:** Güç (-)

NC Tip Kilit Bağlantısı:

- Mor kablo kırmızı kabloya bağlandığında kilit açılır.

Kontak Çıkışları:

- Mavi, Beyaz, Sarı: Kilit durum çıkış kabloları
 - Mavi = NO (Normalde Açık)
 - Beyaz = COM (Ortak)
 - Sarı = NC (Normalde Kapalı)

Kapı Sensörü Çıkışları:

- Yeşil, Gri, Turuncu
 - Yeşil = NO (Normalde Açık)
 - Gri = COM (Ortak)
 - Turuncu = NC (Normalde Kapalı)

2.4

Güç kaynağının çıkış akımı, bağlı tüm cihazların toplam akım ihtiyacından yüksek olmalıdır.

2.5

Zaman gecikme ayarı kilidin orta kısmında bulunmaktadır (Şekil 4).

Gecikme seçenekleri:

- 0 saniye
- 3 saniye
- 6 saniye

2.6

Montaj işlemi için Şekil 5'e bakınız.


3. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Kilit Ölçüsü	200 × 28 × 39 mm
Kilit Dili	Ø12.5 mm, 15 ±1 mm paslanmaz çelik
Çalışma Voltajı	DC12V ± %10
İlk Çekiş Akımı	1100 mA
Bekleme Akımı	140 mA
Gecikme Süresi	0 / 3 / 6 saniye


4. Paket İçeriği

- Demir Plaka: **2 adet**
- Mıknatıs Plakası: **90 × 25 × 2.5 mm (1 adet)**
- Vidalar:
 - M5 × 15 mm → 5 adet
 - M4 × 11 mm → 5 adet


Dar Tip Elektrikli Sürgü Kilit

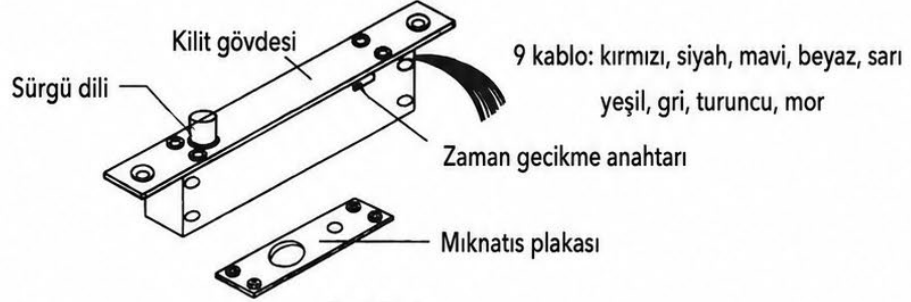


Şekil 1

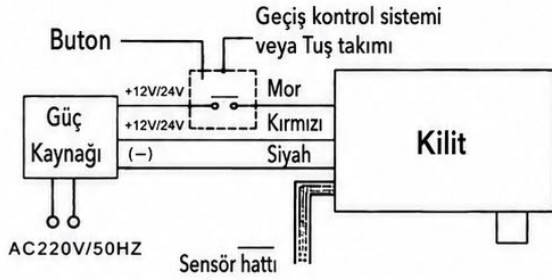


Şekil 2-A NC (Normalde Kapalı) bağlantı şeması

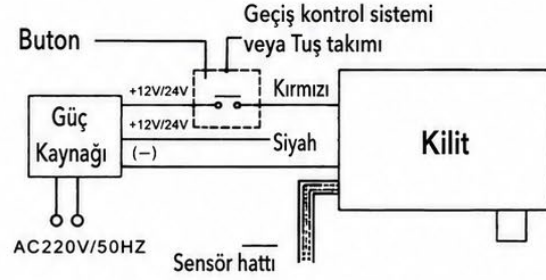


Şekil 2-B NO (Normalde Açık) bağlantı şeması




Şekil 3-A



Şekil 3-B

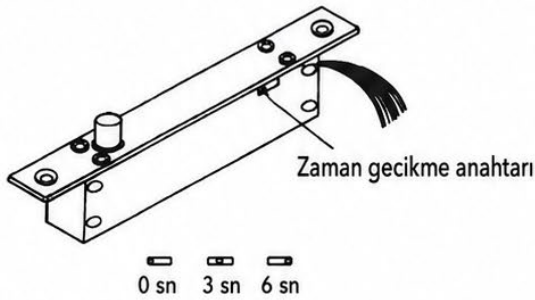

Şekil 4

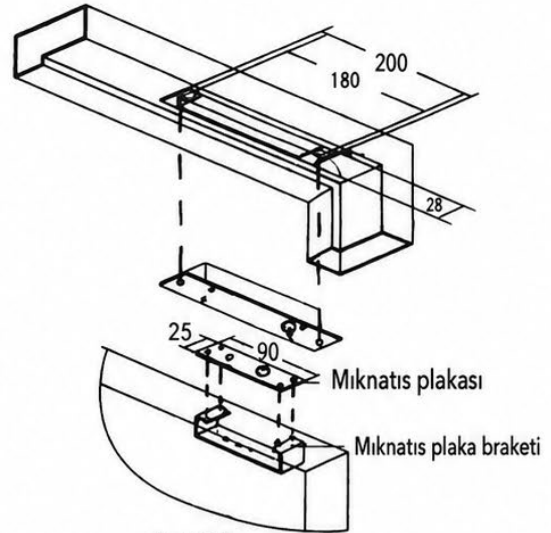

Şekil 5