


Lüks elektrikli tripod turnikesi HZ-1261







Yüz tanıma cihazı (panel)/DF101



Yüz tanıma cihazı (sütun)/DF102

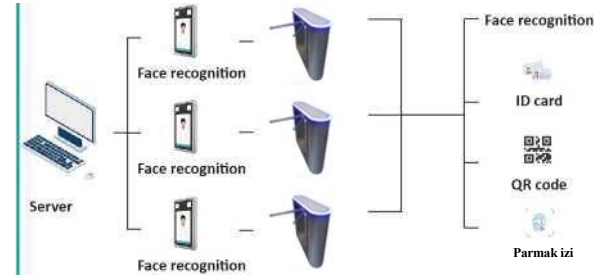

Ürün Boyutu



Parametreler

Malzeme	1.0/2.0mm SUS304
Boyut	1200x290x980mm
Su geçirmez IP	IP54
Geçme oranı	30-45p/m
Geçiş genişliği	550 mm
Giriş gerilimi	AC100V~240V, 50/60Hz
Çekirdek	DC24V solenoid valf
Çevre	• 20~+70°C
Acil Durum	Kol için otomatik bırakma
Giriş sinyali	Kuru kontak/RS485

Fonksiyonlar ve Özellikler

- Makul ve güvenilir tasarım, düşük gürültü, sorunsuz çalışma ve uzun hizmet ömrü;
- Otomatik yeniden konumlandırma işlevi: Kart okunduktan sonra, yolcular düzenlenmiş süre içinde geçmezse, turnike otomatik olarak kilitlenecektir;
- Çift yönlü geçiş veya tek yönlü;
- Güç kapatıldığında, kol otomatik olarak düşecektir;
- Kendinden kilitleme fonksiyonu: yolcu geçtikten sonra kol otomatik olarak kilitlenecektir;
- Standart arayüzler, röle sinyali gönderebilen farklı okuyucularla bağlantı için uygundur;
- LED geçiş oku, yolcunun geçeceğini belirtmek için yönü gösterebilir.
- **RS485** arayüzleri turnikeyi doğrudan bilgisayara bağlayabilir.
- Az gürültü ile istikrarlı çalışma.